

EnabledLED  
Licensing Program for LED  
Luminaires and Retrofit Bulbs

Member  
BD Lux Sp. z o.o.



Oprawa do montażu nastropowego (Moon) lub zwieszanego (Moon i Moon Slim). Obudowa wykonana z profilu aluminiowego.

Źródło:

**LED**

Optyka:

**PMO**  
33%

**PMO**  
56%

Stopień ochrony:

**IP20**

Opcje dodatkowe:

**DALI**


Kolor:



**RAL**

Model	Strumień	Źródło światła	Moc	Ø1	Ø2
Moon	4950lm	LED	31W	900	620
Moon	6600lm	LED	42W	1200	920
Moon	8800lm	LED	55W	1500	1220
Moon Slim	4950lm	LED	31W	900	760
Moon Slim	6600lm	LED	42W	1200	1060
Moon Slim	8800lm	LED	55W	1500	1360

Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

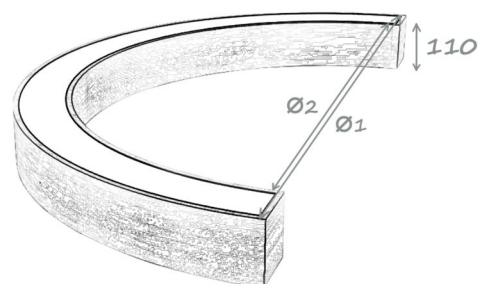

**BD Lux**



*Apartament prywatny  
Warszawa*