


Tri

BD LUX

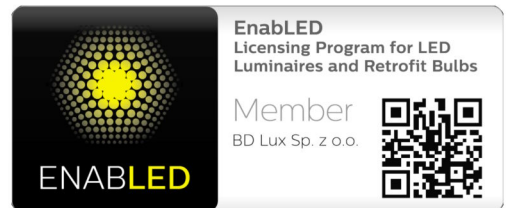

Oprawa do montażu nastropowego lub zwieszanego.
Obudowa wykonana z profilu aluminiowego.

Źródło:

LED

Optyka:

PMO_{56%} MPRM


Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI WINDOW


Kolor:

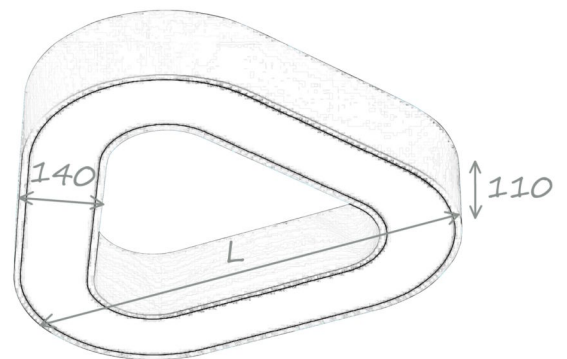


LED

Strumień	Źródło światła	Moc	L	W	H
9900lm	LED	63W	940	140	110
13200lm	LED	84W	1240	140	110
16500lm	LED	105W	1540	140	110


Podane wartości są parametrami standardowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

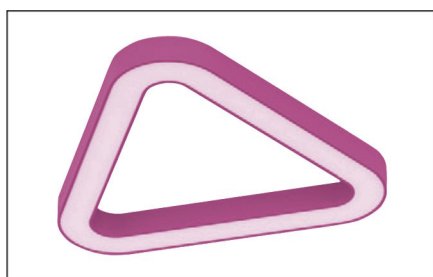


Tri N 1500

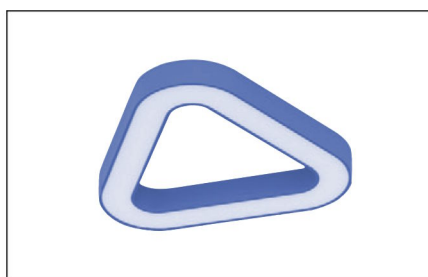


Tri N 1200

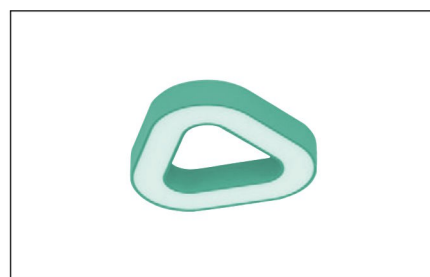


Tri N 900

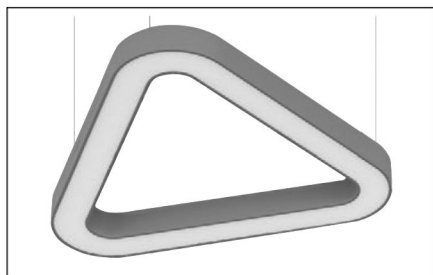

Tri Z 1500

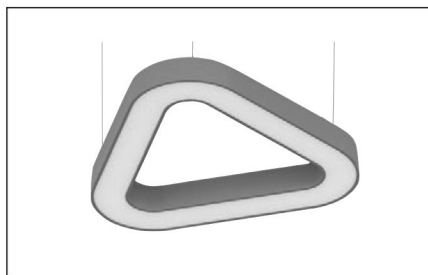

Tri Z 1200

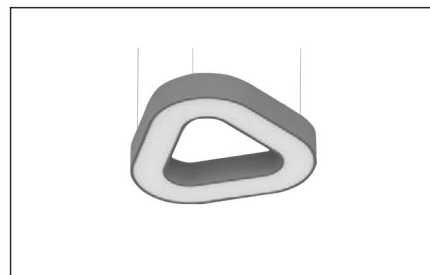

Tri Z 900