


A-Round P

BD LUX

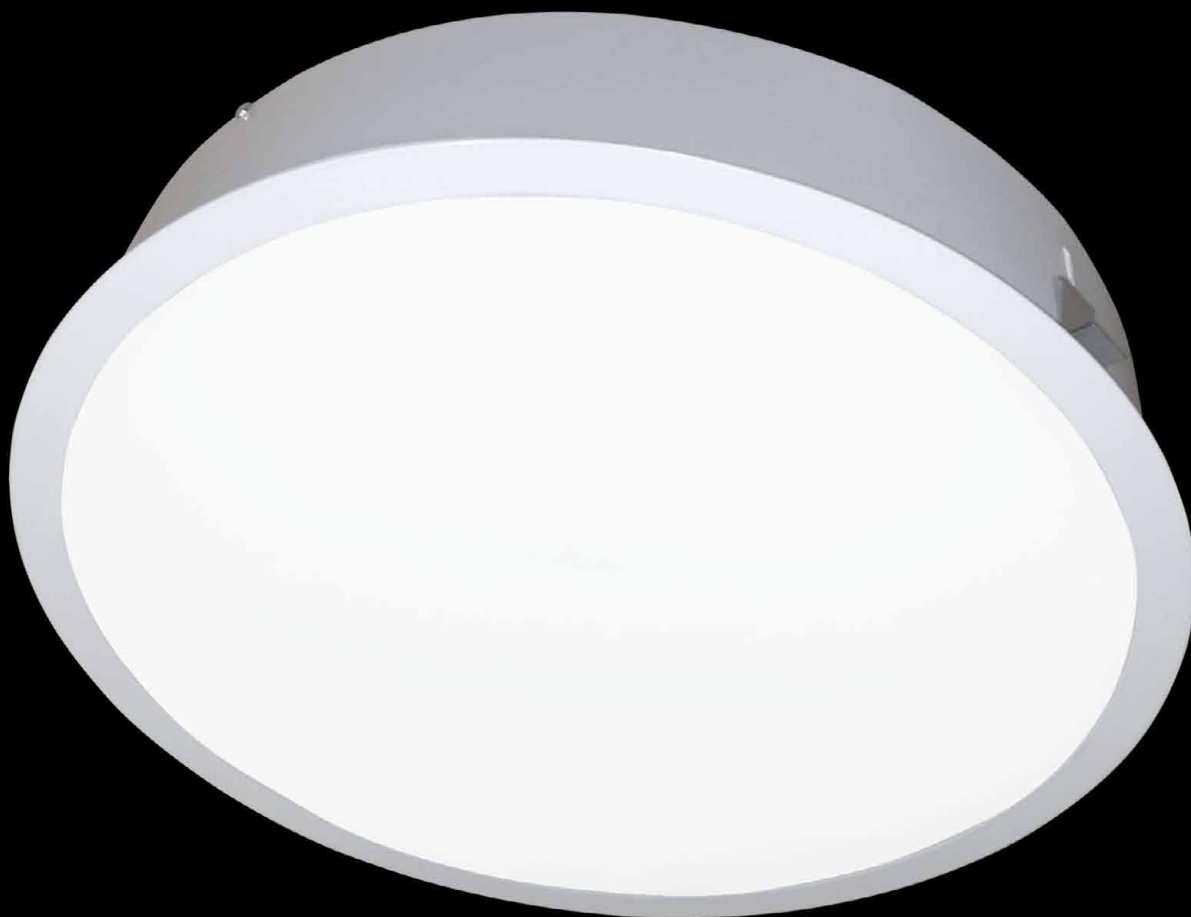

ENABLED

Oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Montaż do sufitów gipsowo-kartonowych.

Źródło:

LED TC-L T5-R

Optyka:

PMO 60°

Stopień ochrony:

IP20

Opcje dodatkowe:

DALI TUNABLE WHITE

Kolory:

RAL

Strumień	Źródło światła	Moc	Ø
6600lm	LED	48W	520
8800lm	LED	64W	670
14300lm	LED	104W	970
24200lm	LED	176W	1270

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasowania strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

