


Tube 100 H

BD LUX

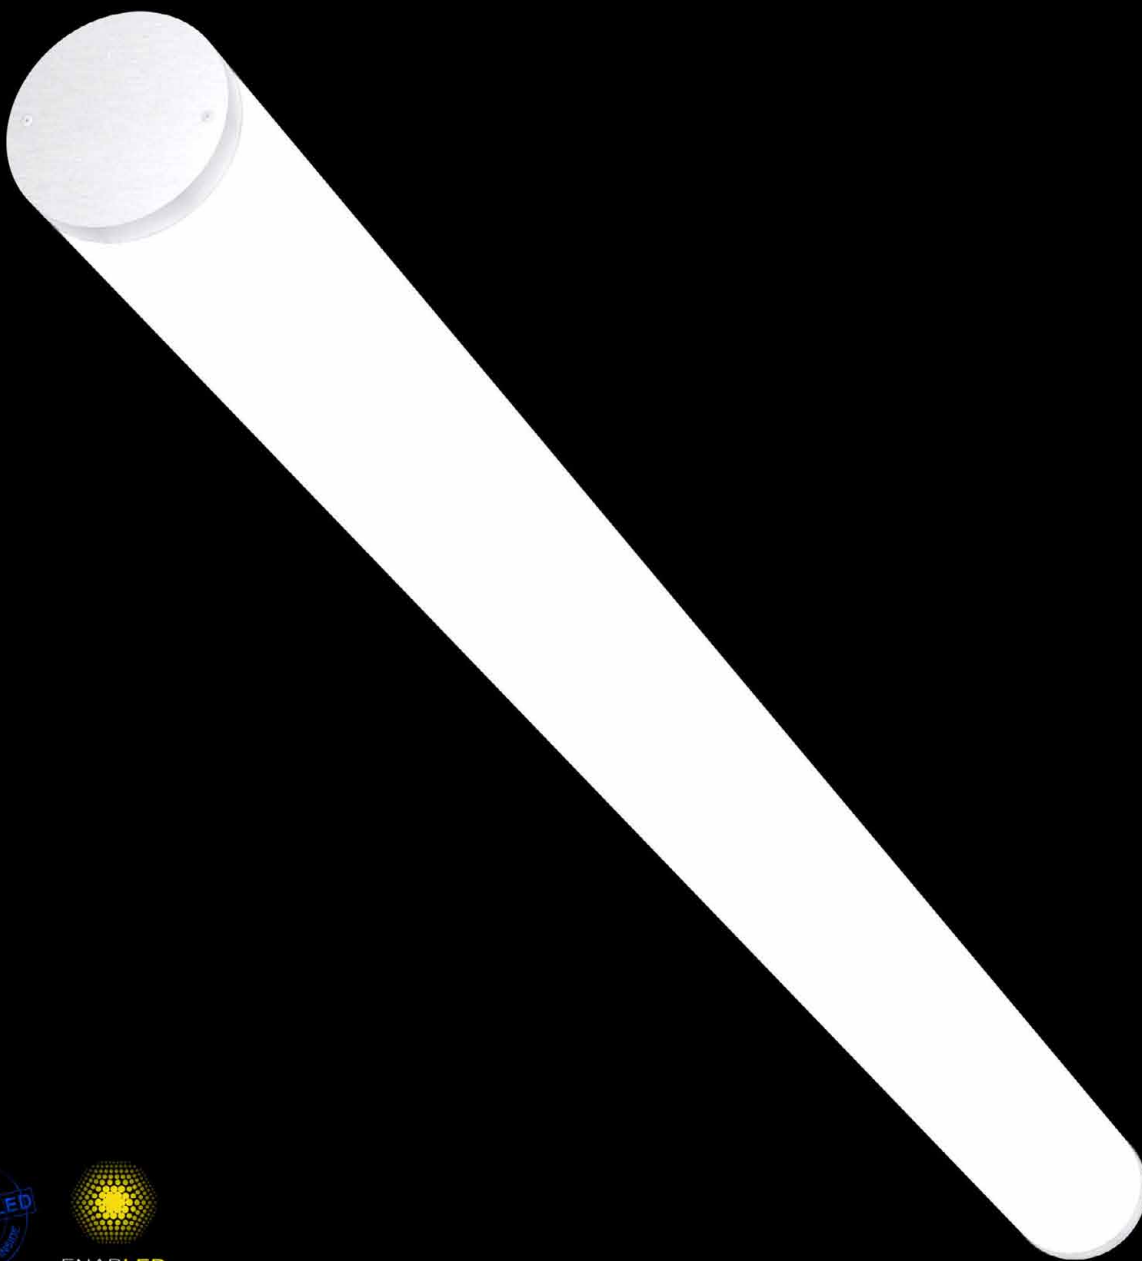

ENABLED

Oprawa o kształcie tubularnym zwieszana poziomo. Zasklepki wykonane ze stali malowanej proszkowo. Klosz opalizowany. Możliwość dostosowania długości i strumienia oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie świetlne.

Źródło:

LED

T5

Optyka:

PMO
65%

PMC

Stopień ochrony:

IP40

IP65

Opcje dodatkowe:

DALI

SYSTEM


Kolory:



Strumień	Źródło światła	Moc	L
3300lm	LED	24W	864
4400lm	LED	32W	1145
5500lm	LED	40W	1427

Podane wartości są parametrami podstawowymi. Możliwość dopasowania rozmiaru oprawy oraz strumienia świetlnego do wymagań projektowych. Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L
21W/39W	T5	1	892
28W/54W	T5	1	1197

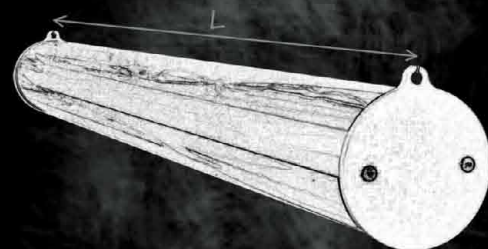

Ø106

